



Уважаемый арендатор!

Обращаем Ваше внимание на прямую зависимость между качеством погрузки оборудования и возможным ущербом при погрузо-разгрузочных работах, а также простоем транспорта при вынужденной ручной разгрузке оборудования. Для снижения Ваших затрат руководствуйтесь тем, как оборудование сложено и приезжает к Вам на объект с нашего склада:

- гайки, замки, втулки, унивилки складываются в мешки или биг-беги, возможно использование корзин, сваренных из арматуры и ящиков, сколоченных из листов фанеры;
- ригеля и домкраты складываются крест-накрест на поддон, обтягиваются стрейч-плёнкой;
- стойки складываются в пачки по 10 шт в ряд, разделенные прокладками и стянутые ПЭТ лентой или в корзины, собранные из стоек и ригелей;
- балка укладывается в пачки по 5 штук в ряд;
- обязательно использование прокладки между кузовом и собранными пачками оборудования.

Далее представлены примеры грамотной погрузки, которая минимизирует Ваши риски.

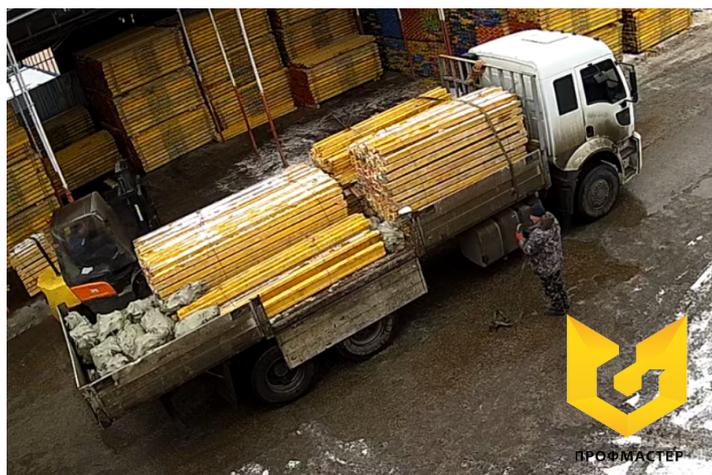

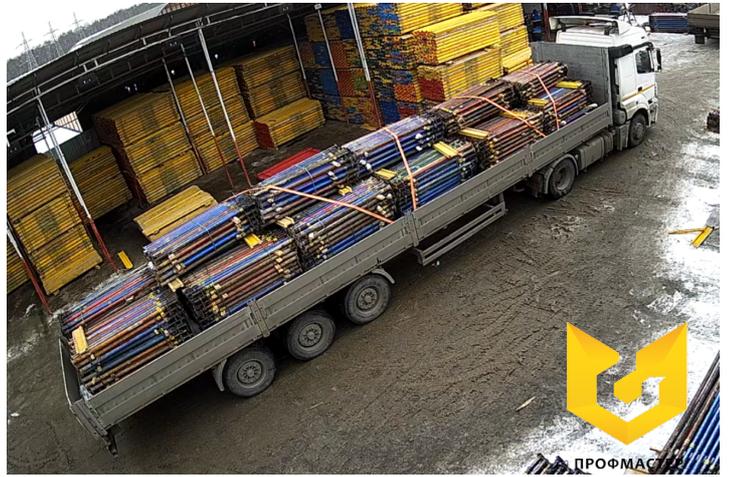



Основные замечания к погрузке (представлены на фото ниже):

- Стойки и балки бросаются в кузов навалом по всей ширине, это исключает работу погрузчика, возможна только ручная разгрузка, возникает простой транспорта. При открытии борта оборудование начинает сыпаться, возможны лишние механические повреждения;
- Не используются прокладки между кузовом и оборудованием;
- При сборе корзины из стоек и ригелей не фиксируются верхние части корзины, что приводит к поломке оборудования.



